

Multimortar

Brandwerende mortel



Productblad

MULCOL
INTERNATIONAL

Multimortar

Brandwerende mortel



Brandwerendheid
≤ 240 minuten



Geluidsisolatie
Rw 37 dB



Funcatiebehoud
30 jaar

Brandwerende mortel

Samengesteld uit perliet en niet-organische verbindingen, is Multimortar een droog wit poeder dat bij vermenging met water een duurzame, thermisch isolerende en brandwerende massa creëert. Bij gebruik om openingen in wanden of vloeren af te dichten, voorkomt het de verspreiding van vuur en rook door brandwerende constructies, terwijl het hun akoestische eigenschappen behoudt.

Multimortar maakt deel uit van het Mulcol® Penetration Seal System. De Multimortar kan in combinatie met de Multicollar Slim, Multidisc, Multiwrap, Multitherm Bandage en Multimastic FB brandschotten toegepast worden.

Voordelen

- ✓ Brandwerendheid ≤ 240 minuten
- ✓ CE-gecertificeerd
- ✓ Hoge geluidsisolatie
- ✓ Eenvoudig te installeren
- ✓ Gladde afwerking
- ✓ Geschikt voor de meeste ondergronden
- ✓ Volledig uitgehard binnen 1 uur

Toepassingsgebied

- ✓ Kabelgoten, -ladders, kabels en kabelbundels
- ✓ Kunststof buizen tot Ø 40 mm zonder brandmanchet
- ✓ Kunststof buizen tot Ø 160 mm met brandmanchet of wrap
- ✓ Meerlaagse leidingen met of zonder isolatie
- ✓ Metalen leidingen tot Ø 324 mm met elastomeer of steenwol isolatie
- ✓ Afwerking rondom brand- en vlinderkleppen
- ✓ Gasleidingen, drankleidingen, meterkast doorvoeren etc.
- ✓ Loze sparringen

Technische gegevens

Kleur	Gebroken wit
Houdbaarheid	Onbeperkt houdbaar bij ongeopende zak op een droge plaats boven 5 °C
Toepassings temperatuur	0 °C tot +40 °C
Temperatuurweerstand	-20 °C tot +70 °C
Uitgehard	Minder dan 1 uur afhankelijk van het lokale klimaat
VOC inhoud	<1 g/L
Brandklasse	A1 conform EN 13501-1

www.mulcol.com

MULCOL
INTERNATIONAL

Verpakking

	Inhoud	Pallet	Pallet	Artikelnummer
Zak	15 kilo	60 zakken	900 kilo	209001020

Verbruik (mengverhouding 2:1)

Ca. 3,42 zakken per m² (bij diepte van 50 mm)

Ca. 6,83 zakken per m² (bij diepte van 100 mm)



Beschikbare Technische documenten

- ✓ Productblad (PDS)
- ✓ Technisch Datablad (TDS)
- ✓ Veiligheidsinformatieblad (SDS)
- ✓ Montagehandleiding
- ✓ EC certificaat
- ✓ Emissierapporten
- ✓ Akoestisch rapport

Goedkeuringen

- ✓ Getest volgens EN 1366-3
- ✓ Classificatie conform EN 13501-2
- ✓ Gecertificeerd conform EAD 350454-00-1104
- ✓ ETA rapport 23/0057
- ✓ Prestatieverklaring (DoP)

Bovenstaande documenten kunt u aanvragen bij uw Mulcol contactpersoon of via www.mulcol.com

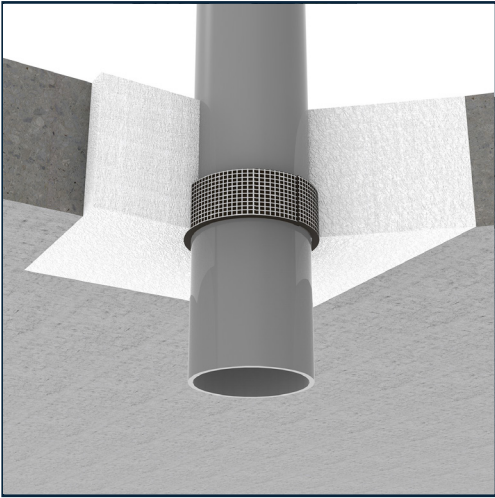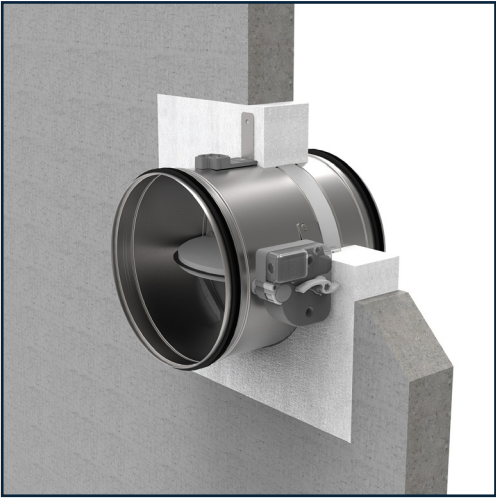

Multimortar-PDS-NL | Version 3.2 | 08/2023 | Mulcol International | PO Box 93 | 4330 AB | Middelburg | The Netherlands



